

ALF80

Ανεξάρτητο υπογούφερ
υψηλής απόδοσης
Φυλλάδιο προϊόντος



Εφαρμογές:


Το υπογούφερ ALF80 αξιοποιεί ειδική σχεδίαση ανάκλασης χαμηλών και μπορεί να ενσωματωθεί πολύ εύκολα σε κάθε χώρο, καθώς μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε τοίχους, ψευδοροφές, γυψοσανίδες, ξύλινες κατασκευές και άλλες εσοχές. Συνεπώς, επιφέρει ελάχιστες έως μηδενικές αισθητικές επιπτώσεις στο χώρο.

Το ALF80 είναι παθητικό με απόδοση ισχύος 150W, οι διαστάσεις του δεν ξεπερνούν τα 605 x 270 x 156 χλστ. και το βάρος του είναι κάτω από 9,2 κιλά. Αποδίδει έως και 108dB SPL/1μ. με απόκριση συχνοτήτων που κατεβαίνει έως και τα 36Hz. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε περιβάλλον Home Cinema και εφαρμογές υψηλών επιδόσεων.

Το ALF40 σχεδιάστηκε ώστε να συνδέεται απευθείας στα τελικά στάδια εξόδου των ενισχυτών ήχου, όπως ένα κανονικό ηχείο. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ηχεία της Amina, δεν απαιτεί φιλτράρισμα συχνοτήτων. Επίσης, είναι δυνατή η παράλληλη σύνδεσή του με ένα αόρατο ηχείο από τις σειρές iQ ή Evolution.

Στήριξη σε δοκάρια οροφής:

Το ALF80 μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε δοκάρια οροφής. Η έξοδος των χαμηλών συχνοτήτων εξέρχεται από το κάτω μέρος, έτσι ώστε να επιτευχθεί το κατάλληλο άνοιγμα στη γυψοσανίδα, που θα τοποθετηθεί ως μέρος της οροφής.

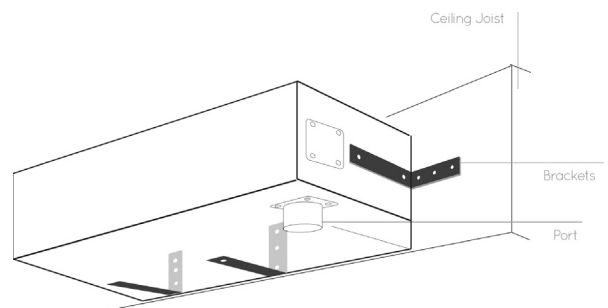

Στήριξη σε πάγκο:

Τα παρεχόμενα στηρίγματα επιτρέπουν τη στήριξη του ALF80 σε κάτω από πάγκους και μέσα σε ντουλάπια ή άλλα αποθηκευτικά έπιπλα. Η έξοδος των χαμηλών συχνοτήτων εξέρχεται έτσι ώστε να μπορεί να εξάγει το μπάσο από ένα μικρό άνοιγμα στο έπιπλο.

Στήριξη σε κενά μεσοτοιχίας:

Τα παρεχόμενα στηρίγματα επιτρέπουν τη στήριξη του ALF80 ανάμεσα σε κούφια σημεία δομικών υλικών. Η έξοδος των χαμηλών συχνοτήτων εξέρχεται έτσι ώστε να μπορεί να εξάγει το μπάσο από ένα μικρό άνοιγμα στα υλικά δόμησης.

